SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE

CATALOGUE

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

www.diniargeo.com

● *Standard*

○ *En option*

PÈSE PALETTE		TRANSPALETTES PESEURS										
EPWLI	**EPWL**	**TPW "E-FORCE"**	**TPWI EX 2GD**	**TPWI EX 3GD**	**TPWI HYGIENX**	**TPWI**	**TPW EX 2GD**	**TPW EX 3GD**	**TPW TOUCH**	**TPWP**	**TPWLK**	**TPWN**
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●			○	○			●	●	●	
●			●	●	●	●						
			●	●			●	●				
							○	○	○	○	○	○
		●			○		○	○	○	○	○	
							○	○	○	○	○	●
		●										
			○	○		○	●	●	●	●		
p. 38	p. 36	p. 32	p. 28	p. 26	p. 24	p. 22	p. 18	p. 16	p. 14	p. 12	p. 10	p. 8



Pour usage réglementé

Imprimante

Acier inox

ATEX

Portée supérieure
jusqu'à 2.500 kg

Haute résolution
0,1 kg

Pour palette américaine

Timon de traction électrique

Tête pivotante

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DINI ARGEO

SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE

Fabricant de Systèmes de Pesage Mobile

Dini Argeo - Siège social et chaîne de production - Fiorano Modenese, Italie

Dini Argeo est une société italienne spécialisée dans la conception et la production de balances et de systèmes de pesage qui se distinguent par leur qualité, leur fiabilité et leur polyvalence d'utilisation et connaissent une popularité croissante sur les marchés du monde entier.

« Depuis plus de 20 ans, Dini Argeo conçoit et fabrique des solutions de pesage qui se distinguent par leur qualité et leur fiabilité dans le monde de l'industrie et de la logistique. »

Ce catalogue regroupe nos différentes solutions de pesage, de levage et de manutention pour les environnements industriels, même les plus difficiles, et à l'intérieur de l'entrepôt : transpalettes peseurs, pèse-palettes et solutions de pesage pour transformer votre chariot élévateur et votre transpalette électrique en une véritable balance mobile. Découvrez également nos systèmes de dimensionnement qui combinent les données de poids et de volume et sont idéaux pour surveiller le flux de marchandises entrant et sortant de l'entrepôt.

Grâce à sa large gamme de solutions de pesage à caractéristiques personnalisables, Dini Argeo propose des produits facilement intégrables à votre entrepôt et vos chaînes logistiques.
Grâce à son équipe d'ingénieurs hautement qualifiés, Dini Argeo est également en mesure de développer des micrologiciels et des solutions de pesage certifiées complètement personnalisées en conformité avec les normes internationales.

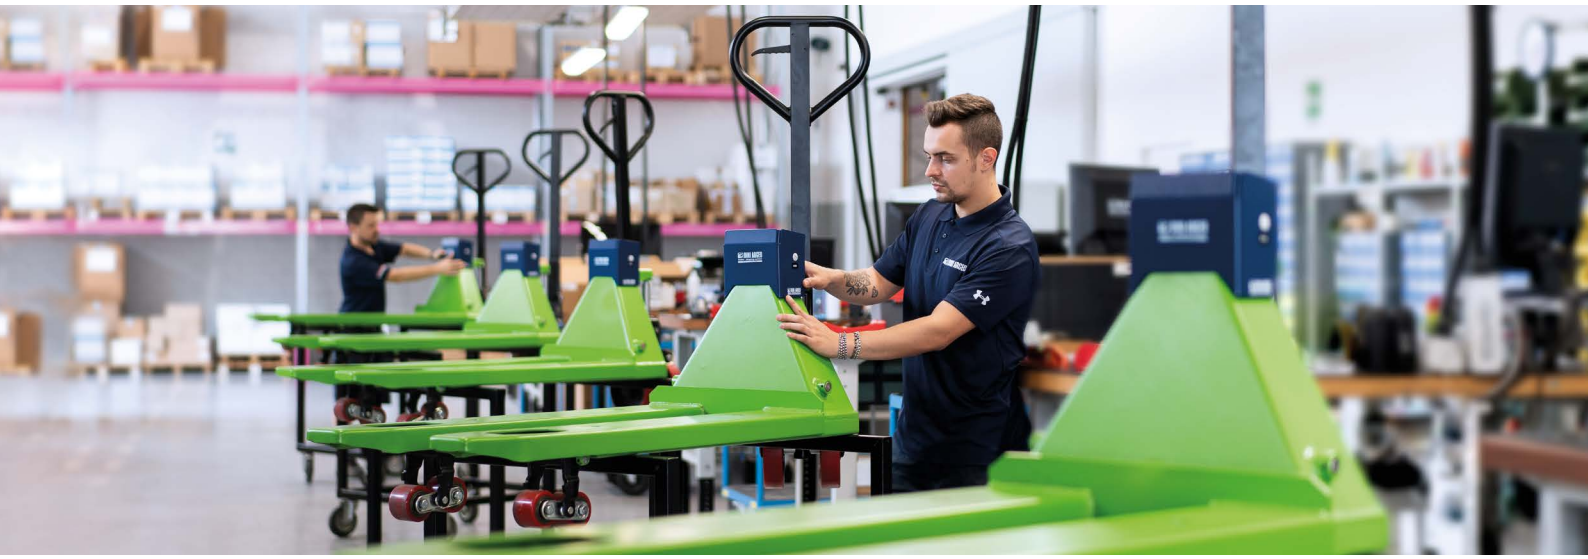

PORTATA 6.3 t.
PEDRIELLI
MODENA

SOMMAIRE

TRANSPALETTES PESEURS
SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE **p. 6**

Les transpalettes peseurs Dini Argeo sont fabriqués en Italie, étalonnés et testés dans les installations Dini Argeo de Fiorano Modenese et livrés avec un certificat de test attestant la précision déclarée. Avec leur construction robuste et résistante en acier inoxydable our pour environnements ATEX, ils constituent la solution idéale pour le pesage et la manutention à l'extérieur et à l'intérieur de l'entrepôt.



PÈSE-PALETTES
SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE **p. 34**

Les pèse-palettes Dini Argeo sont la solution idéale pour la création de stations de pesage mobiles dans votre entrepôt. Grâce à l'afficheur sur colonne connecté à la plateforme, le relevé du poids et le contrôle des mouvements réalisés sont simples et rapides.



KITS DE PESAGE POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES
SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE **p. 40**

Dini Argeo propose toute une gamme de systèmes de pesage spécifiquement conçus pour les chariots élévateurs et les transpalettes électriques : depuis les capteurs de pression jusqu'aux fourches peseuses et aux tabliers peseurs, pour transformer votre chariot élévateur et votre transpalette électrique en une balance mobile.



SYSTÈMES DE DIMENSIONNEMENT
SOLUTIONS DE PESAGE POUR LA LOGISTIQUE **p. 52**

Les systèmes de pesage de Rice Lake associent le concept de poids à celui de volume afin de déterminer la taille totale des colis et de contrôler le flux de marchandises entrant et sortant.



TRANSPALETTES PESEURS
MANUELS

“Des transpalettes peseurs de haute qualité, robustes et précis, spécialement conçus pour satisfaire tous les besoins de pesage en termes d'exigences logistiques et de manutention.”

DINI ARGEO

TRANSPALETTES PESEURS
MANUELS

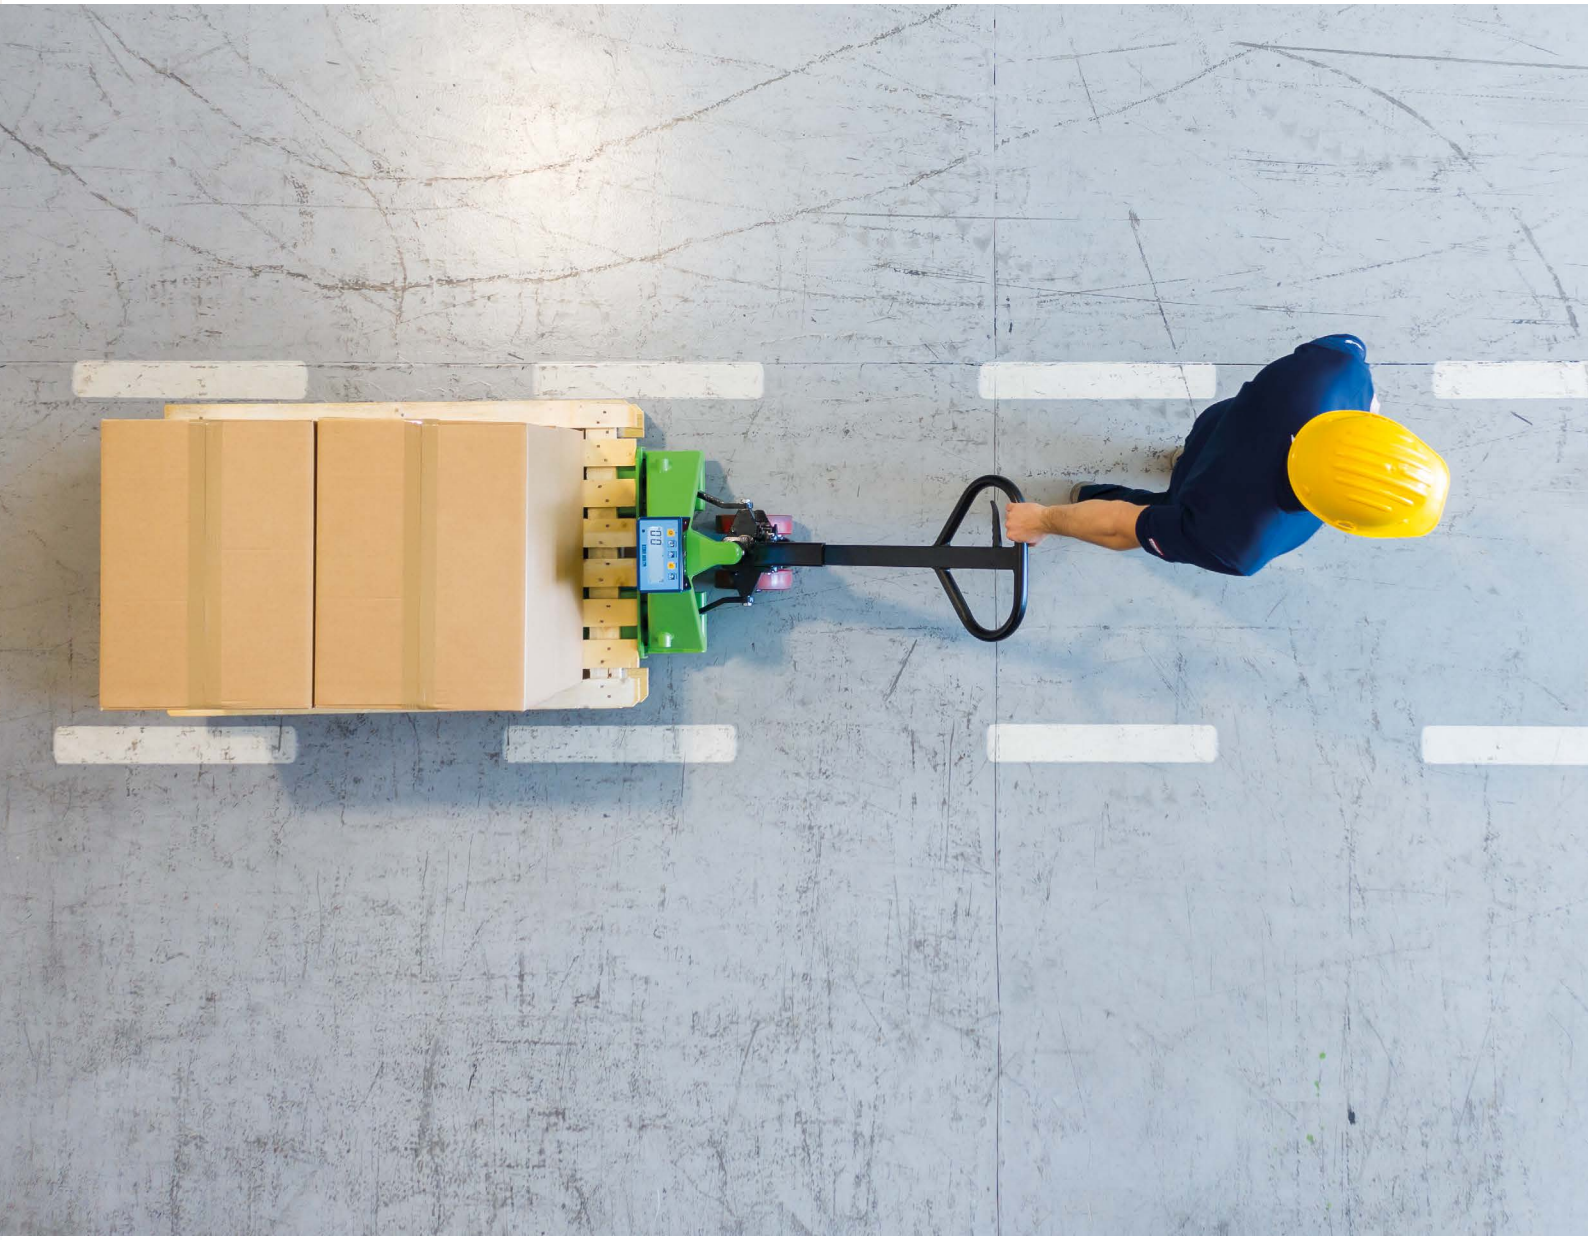

TPWN

ENTRÉE DE GAMME

RECHARGEABLE BATTERY

4 x AA BATTERIES

Seul transpalette peseur d'entrée de gamme avec caractéristiques haut de gamme.

Ce système est la solution idéale car :

- Résolution de 200 g de série
- Conditionnement individuel dans un solide emballage de protection empilable 100 % recyclable
- Meilleur rapport qualité/prix

POUR PALETTES EURO (550 mm)		
Alimentation électrique	**Portée maxi.** (kg)	**d** (kg)
Batterie AA	**2.000**	0,2
Batterie rechargeable	**2.000**	0,2

POUR PALETTE AMÉRICAINE (680 mm)		
Alimentation électrique	**Portée maxi.** (kg)	**d** (kg)
Batterie rechargeable	**2.000**	1

Sur demande :

- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur	Afficheur LCD antichoc rétroéclairé de 25 mm
Housse de protection de clavier	De série
Luminosité	Luminosité réglable
Indice de protection IP	IP40 / IP54 avec la housse de protection de clavier
Précision* *(usage interne)*	± 1 kg
Clavier	5 touches - étanche
Structure	Acier peint
Roues directrices	Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière	Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage	Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge	Acier allié, protection IP67
Mise hors tension automatique	Programmable
Alimentation électrique	Batterie rechargeable intégrée ou 4 piles AA
Autonomie	80 h environ / 40 h environ (avec piles AA Duracell®)
Recharge de batterie	À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) prise d'alimentation EU**
Plage de température de service	-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes	-

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.
(**) Versions UK, AU, US : sur demande.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

PALETTES EURO / EPAL (550 mm)

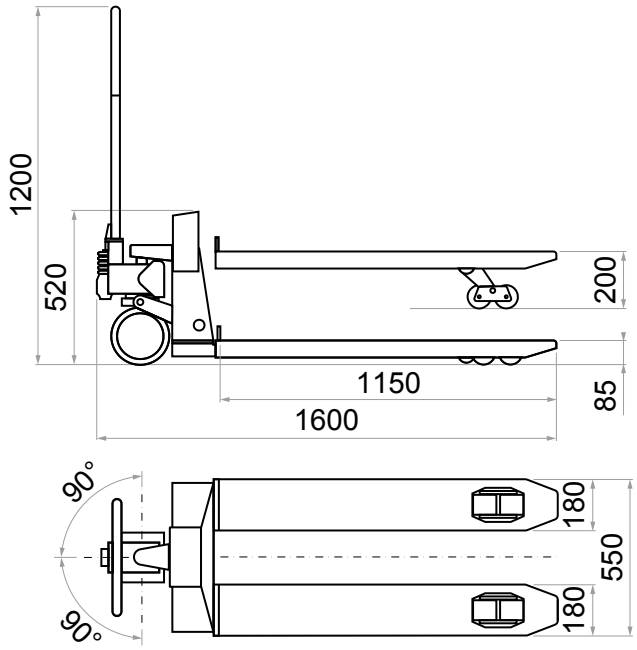

PALETTES AMÉRICAINES (680 mm)

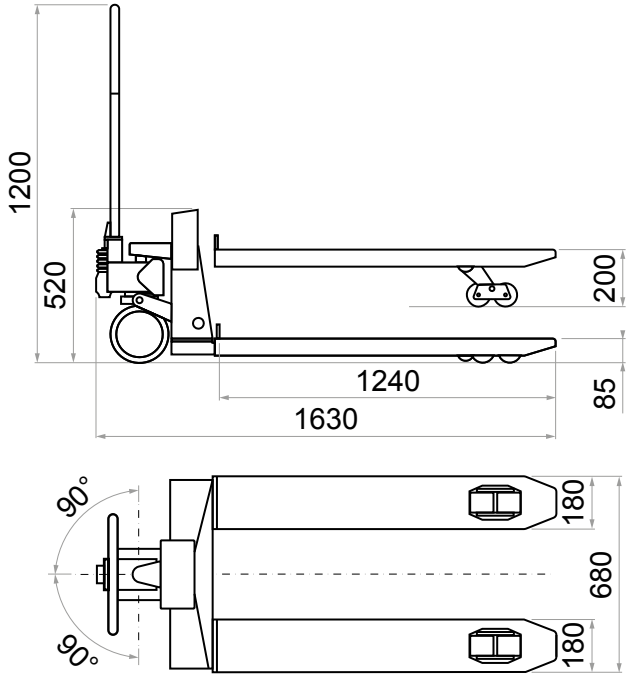

Accessoires

- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**

Emballage robuste pour protection optimale de votre transpalette.
100 % recyclable.

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPWLK

VERSION HOMOLOGUÉE POUR USAGE RÉGLEMENTÉ, AVEC IMPRIMANTE

PALETTES EURO



PALETTE AMÉRICAINE

MANUFACTURED IN ITALY

Transpalette peseur professionnel, avec imprimante en option, idéal pour le suivi des pesées effectuées.
Précision certifiée grâce à l'homologation pour usage réglementé.

Ce système est la solution idéale car :

- Homologation pour usage réglementé
- Egalement disponible avec une imprimante intégrée
- Technologie Instaplug permettant une utilisation 24/7

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.* *Imprimante et Date et heure intégrées*

Sur demande :

- M Portée 600 kg, Résolution 0,2 kg
- M Portée 600 / 1.500 kg, Résolution 0,2 / 0,5 kg
- M Portée 1.500 kg
- M Portée 2.500 kg
- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)
- Fourches pour palette américaine (680 mm)

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.
Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **IDENTIFICATEURS D'IMPRESSION**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		IP65 / IP20 pour modèles avec imprimante
Précision*	Usage interne	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure		Acier peint
Roues directrices		Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible Instaplug
Autonomie		80 h environ
Recharge de batterie		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prise d'alimentation EU**
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.
(**) Versions UK, AU, US : sur demande.

DINI ARGEO
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

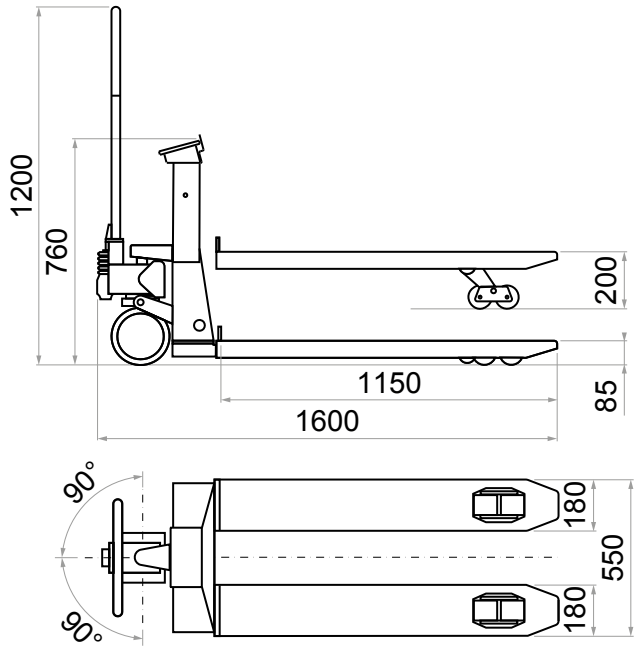

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**
- **MÉMOIRE USB POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **ROUES DIRECTRICES ANTISTATIQUES**
- **ROUES DIRECTRICES EN NYLON / VULKOLLAN**

Emballage robuste pour protection optimale de votre transpalette.
100 % recyclable.

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPWP

HAUTE RÉSOLUTION

SWIVELLING · ACCURACY · M · INSTAPLUG · RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur professionnel, idéal pour l'obtention d'une résolution de pesage optimale.

Ce système est la solution idéale car :

- Haute résolution jusqu'à 100 g
- Tête pivotante pour un confort de lecture optimal pendant le dosage manuel
- Technologie Instaplug permettant une utilisation 24/7

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.* *Imprimante et Date et heure intégrées*

Sur demande :

- M Portée 600 kg, Résolution 0,2 kg
- M Portée 600 / 1.500 kg, Résolution 0,2 / 0,5 kg
- M Portée 1.500 kg
- M Portée 2.500 kg
- Haute résolution 0,1 kg (la précision est la même que pour la version standard)
- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)
- Fourches pour palette américaine (680 mm)

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **IDENTIFICATEURS D'IMPRESSION**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Tête de colonne pivotante		De série, rotation à ± 160°
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		IP65 / IP20 pour modèles avec imprimante
Précision*	**Usage interne**	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure		Acier peint
Roues directrices		Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible Instaplug
Autonomie		60 h environ
Recharge de batterie		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prise d'alimentation EU**
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.
(**) Versions UK, AU, US : sur demande.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

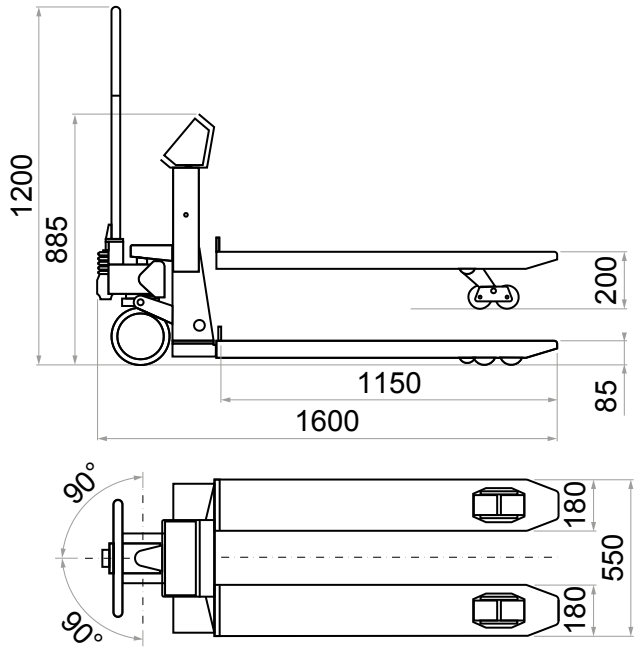

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**
- **MÉMOIRE USB POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **ROUES DIRECTRICES ANTISTATIQUES**
- **ROUES DIRECTRICES EN NYLON / VULKOLLAN**

Emballage robuste pour protection optimale de votre transpalette.
100 % recyclable.

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPW TOUCH

ÉCRAN TACTILE

TOUCH SCREEN · ACCURACY · SWIVELLING · M · INSTAPLUG · RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur professionnel spécifique pour la gestion avancée des données et la communication avec les principaux systèmes informatiques.

Ce système est la solution idéale car :

- Équipé de série d'un indicateur à écran tactile
- Gestion de base de données et traitement des données
- Possibilité de combinaison avec Wi-Fi, lecteur de codes-barres et Bluetooth

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.* *Imprimante et Date et heure intégrées*

Sur demande :

- M Portée 600 kg, Résolution 0,2 kg
- M Portée 600 / 1.500 kg, Résolution 0,2 / 0,5 kg
- M Portée 1.500 kg
- M Portée 2.500 kg
- Haute résolution 0,1 kg (la précision est la même que pour la version standard)
- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)
- Fourches pour palette américaine (680 mm)

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **GESTION DE BASE DE DONNÉES :** Produits, Clients, Fournisseurs et Tares
- **PROGRAMMABILITÉ COMPLÈTE**
- **15 TEXTES PROGRAMMABLES**
- **TRANSFERT DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **PROGRAMME APPLICATIF POUR :** Totalisation, Comptage de pièces, Dosage
- **IDENTIFICATEURS NUMÉRIQUES**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**
- **REMISE À ZÉRO**

Principales caractéristiques

Tête de colonne pivotante		De série, rotation à ± 160°
Afficheur		Afficheur couleur rétroéclairé avec écran tactile de 5,7" Technologie résistive
Indice de protection IP		IP65 / IP20 pour modèles avec imprimante
Précision*	Usage interne	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		Écran tactile
Structure		Acier peint
Roues directrices		Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible Instaplug
Autonomie		10 h environ
Recharge de batterie		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prise d'alimentation EU**
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluetooth en option
Mémoire fiscale (mémoire Alibi)		De série
Date / Heure		De série
Base de données		1.000 articles, 300 tares, 200 clients
Programmabilité		Espaces mémoire libres pour programme applicatif personnalisé
Textes alphanumériques gratuits		15

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée. *(**) Versions UK, AU, US : sur demande.*

DINI ARGEO

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

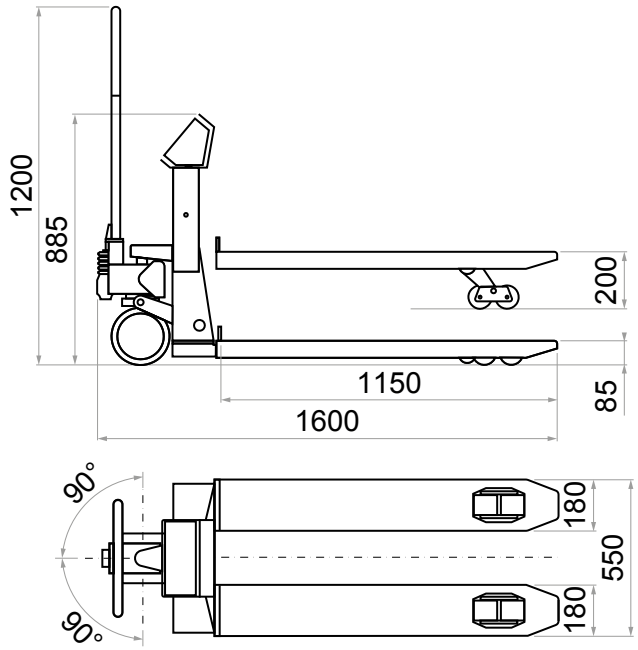

Accessoires

- **LECTEUR DE CODES-BARRES**
- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**
- **MÉMOIRE USB POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **FOURCHES EN ACIER INOXYDABLE**
- **ROUES DIRECTRICES ANTISTATIQUES**
- **ROUES DIRECTRICES EN NYLON / VULKOLLAN**
- **PROGRAMMES APPLICATIFS**

Emballage robuste pour protection optimale de votre transpalette.
100 % recyclable.

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPW EX 3GD

ATEX 3GD

Zone 2 and 22 · ACCURACY · SWIVELLING · M · RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur pour zones dangereuses selon la classification ATEX (zones 2 et 22).

Ce système est la solution idéale car :

- Fabriqué avec des composants certifiés ATEX
- Haute résolution jusqu'à 100 g
- Communication sans fil vers une zone zone saine

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Sur demande :

- M Portée 600 kg, Résolution 0,2 kg
- M Portée 600 / 1.500 kg, Résolution 0,2 / 0,5 kg
- M Portée 1.500 kg
- M Portée 2.500 kg
- Haute résolution 0,1 kg (la précision est la même que pour la version standard)
- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)
- Fourches pour palette américaine (680 mm)
- Fourches en acier inoxydable

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Tête de colonne pivotante		De série, rotation à ± 160°
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité standard
Indice de protection IP		IP68
Précision*	**Usage interne**	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure	**Corps**	Acier peint
	Fourches	En aciere inoxydable en option
Roues directrices		Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, certifiés ATEX, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible ATEX
Autonomie		100 h environ
Recharge de batterie (dans une zone saine)		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence et Wi-Fi en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**
- **2014/34/EU (ATEX)**

Conception Technique (mm)

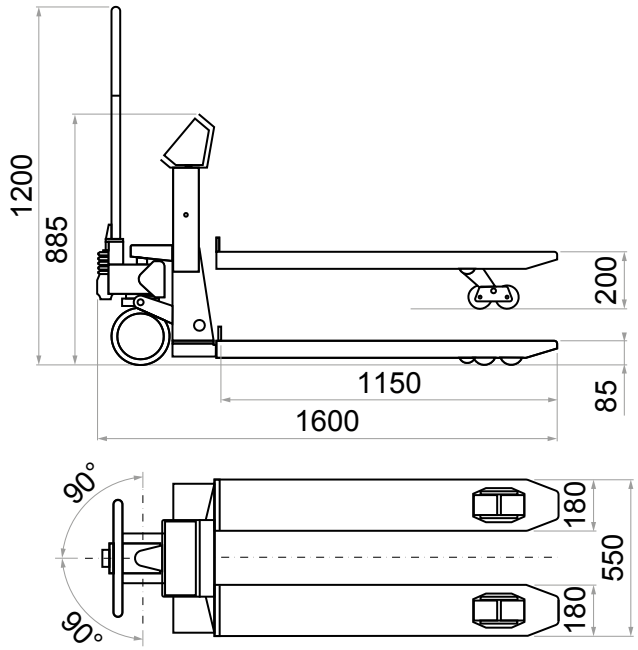

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**
- **ROUES DIRECTRICES ANTISTATIQUES**
- **ROUES DIRECTRICES EN NYLON**
- **MÉMOIRE INTÉGRÉE (8 GB) POUR STOCKAGE DE DONNÉES**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPW EX 2GD

ATEX 2GD

Zone 1 and 21 | Zone 2 and 22 | ACCURACY | SWIVELLING | M | RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur pour zones dangereuses selon la classification ATEX (zones 1 et 21, 2 et 22).

Ce système est la solution idéale car :

- Fabriqué avec des composants certifiés ATEX
- Haute résolution jusqu'à 100 g
- Homologation pour usage réglementé

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000	0,2	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Sur demande :

- M Portée 600 kg, Résolution 0,2 kg
- M Portée 600 / 1.500 kg, Résolution 0,2 / 0,5 kg
- M Portée 1.500 kg
- M Portée 2.500 kg
- Haute résolution 0,1 kg (la précision est la même que pour la version standard)
- Portée 2.500 kg (la précision entre 2.000 / 2.500 kg est de 2 kg)
- Fourches pour palette américaine (680 mm)
- Fourches en acier inoxydable

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Tête de colonne pivotante		De série, rotation à ± 160°
Afficheur		Afficheur LCD de 25 mm
Luminosité		Luminosité standard
Indice de protection IP		IP68
Précision*	**Usage interne**	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure	**Corps**	Acier peint
	Fourches	En aciere inoxydable en option
Roues directrices		Doubles roues en polyuréthane
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, certifiés ATEX, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible ATEX
Autonomie		150 h environ
Recharge de batterie (dans une zone saine)		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		-

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**
- **2014/34/EU (ATEX)**

Conception Technique (mm)

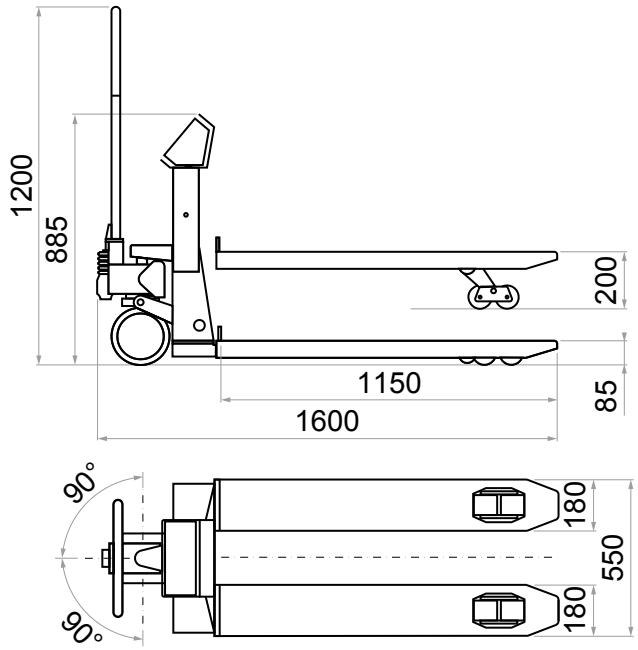

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **FREIN DE STATIONNEMENT**
- **ROUES DIRECTRICES ANTISTATIQUES**
- **ROUES DIRECTRICES EN NYLON**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TRANSPALETTES PESEURS
EN ACIER INOXYDABLE

“

Large gamme de transpalettes peseurs en acier inoxydable, spécifiquement conçus pour une utilisation dans des environnements nécessitant des normes hygiéniques strictes ou hostiles.

”

DINI ARGEO

TRANSPALETTES PESEURS
EN ACIER INOXYDABLE

TPWI

MULTIFONCTIONNEL

STAINLESS STEEL | M | RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur en acier inoxydable adaptée à tous les types d'application.

Ce système est la solution idéale car :

- Spécifiquement destiné aux environnements avec des normes hygiéniques strictes ou environnements hostiles
- Homologation pour usage réglementé
- Peut imprimer et transmettre des données aux systèmes informatiques principaux

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité régable
Indice de protection IP		IP65
Précision*	**Usage interne**	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure	**Corps**	Acier inoxydable AISI 304
	Fourches	Acier inoxydable AISI 316
Roues directrices		Doubles roues en nylon
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en nylon
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide en acier inoxydable
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable intégrée
Autonomie		50 h environ
Recharge de batterie		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

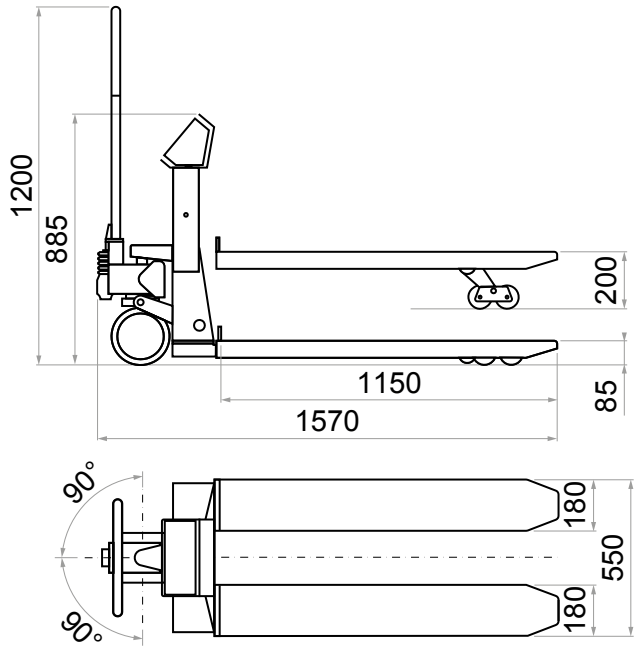

Accessoires

- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT EN ACIER INOXYDABLE**
- **ROUES DIRECTRICES EN VULKOLLAN**
- **IMPRIMANTE THERMIQUE EN ACIER INOXYDABLE**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPWI HYGIENX

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

IP69K | STAINLESS STEEL | M | RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur en acier inoxydable AISI 304 spécialement conçu pour les environnements présentant des exigences élevées en matière d'hygiène, comme l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique.

Ce système est la solution idéale car :

- Fabriqué avec des capteurs de charge IP69K, hermétiquement scellées, pour une protection maximale contre l'eau et la corrosion
- Entièrement lavable et désinfectable
- Homologation pour usage réglementé

M	**Portée maxi.** (kg)	**d** (kg)	**e** (kg)
	2.000 [1.000 - 2.000]	0,2 – 0,5	
M	**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.
Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE JUSQU'À 20 TARES**
- **MISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRESET**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		IP68 / IP69K
Précision*	**Usage interne**	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 fonctions numériques - étanche
Structure	**Corps**	Acier inoxydable AISI 304
	Fourches	Acier inoxydable AISI 304
Roues directrices		Double roues en nylon avec revêtement en polyuréthane.
Roues arrière		Rouleaux de chargement double en nylon avec revêtement en polyuréthane.
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide en acier inoxydable AISI 304
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP69K
Mise hors tension automatique		Programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable intégrée
Autonomie		100 h environ
Recharge de batterie		à l'aide d'un chargeur 230 Vac 50 Hz (12 h pour une recharge complète) à prise d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur EUROPALLET avec charge distribuée.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

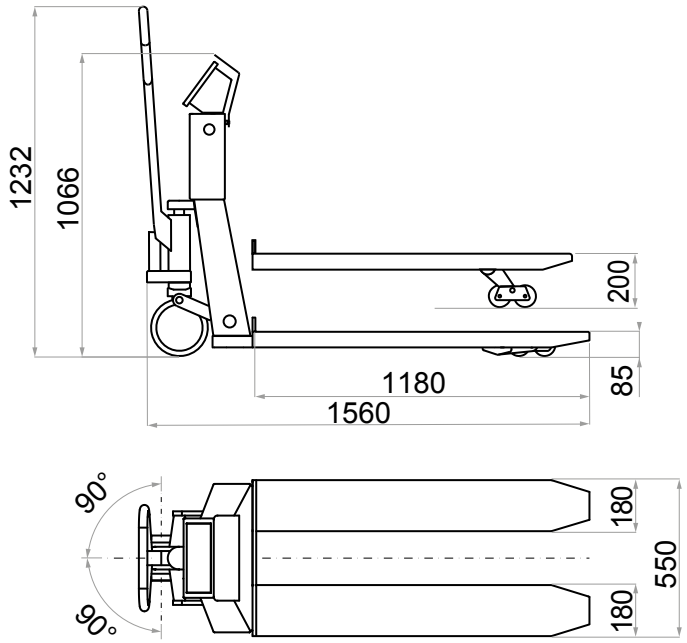

Accessoires

- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT EN ACIER INOXYDA BLE**
- **ROUES DIRECTRICES EN VULKOLLAN**
- **IMPRIMANTE THERMIQUE EN ACIER INOXYDABLE (IP65)**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPWI EX 3GD

ACIER INOXYDABLE ATEX 3GD

Zone 2 and 22 | STAINLESS STEEL | M | RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur en acier inoxydable pour zones dangereuses selon la classification ATEX (zones 2 et 22).

Ce système est la solution idéale car :

- Fabriqué avec des composants certifiés ATEX
- Homologation pour usage réglementé
- Peut transmettre des données à une zone saine

M		Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg)
		2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité standard
Indice de protection IP		IP68
Précision*	Usage interne	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure	Corps	Acier inoxydable AISI 304
	Fourches	Acier inoxydable AISI 316
Roues directrices		Doubles roues antistatiques
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide en acier inoxydable
Capteurs de charge		4, certifiés ATEX, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible ATEX
Autonomie		100 h environ
Recharge de batterie (dans une zone saine)		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence et Wi-Fi en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**
- **2014/34/EU (ATEX)**

Conception Technique (mm)

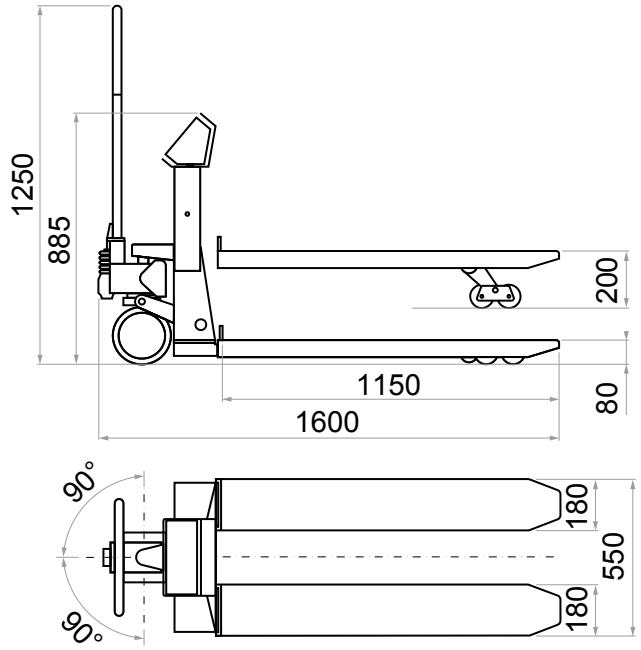

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **FREIN DE STATIONNEMENT EN ACIER INOXYDABLE**
- **KIT DE TETE PIVOTANTE**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TPWI EX 2GD

ACIER INOXYDABLE ATEX 2GD

Zone 1 and 21 | Zone 2 and 22 | STAINLESS STEEL | M | RECHARGEABLE BATTERY

Transpalette peseur en acier inoxydable pour zones dangereuses selon la classification ATEX (zones 1 et 21, 2 et 22).

Ce système est la solution idéale car :

- Fabriqué avec des composants certifiés ATEX
- Homologation pour usage réglementé
- Équipé d'une batterie longue durée amovible

M		**Portée maxi.** (kg)	**d** (kg)	**e** (kg)
		2.000 [500 - 1.000 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M		**2.000** [1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.

Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		LCD
Luminosité		Luminosité standard
Indice de protection IP		IP68
Précision*	**Usage interne**	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure	**Corps**	Acier inoxydable AISI 304
	Fourches	Acier inoxydable AISI 316
Roues directrices		Doubles roues antistatiques
Roues arrière		Doubles roues arriere a galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide en acier inoxydable
Capteurs de charge		4, certifiés ATEX, en acier inoxydable, avec protection IP68
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		Batterie rechargeable amovible ATEX
Autonomie		150 h environ
Recharge de batterie (dans une zone sûre)		À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (12 h pour une recharge complète) à prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		-

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**
- **2014/34/EU (ATEX)**

Conception Technique (mm)

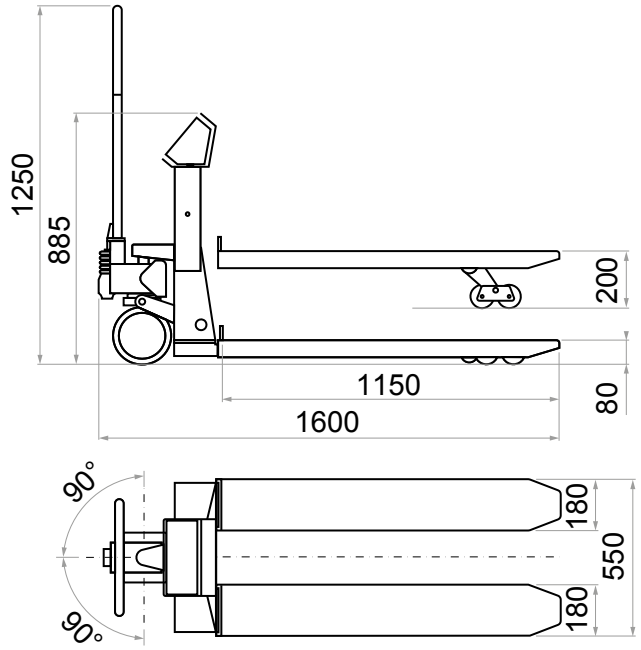

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **FREIN DE STATIONNEMENT EN ACIER INOXYDABLE**
- **KIT DE TETE PIVOTANTE**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

TRANSPALETTES PESEURS
ÉLECTRIQUES

“Des solutions innovantes pour faciliter les opérations de manutention en entrepôt.”

DINI ARGEO

TRANSPALETTES PESEURS
ÉLECTRIQUES

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur:
LE TRANSPALETTE PESEUR ÉLECTRIQUE POUR VOTRE ENTREPÔT

www.diniargeo.fr

TPW « E-FORCE »

TIMON DE TRACTION ÉLECTRIQUE

ELECTRIC TRACTION | M | INSTAPLUG | RECHARGEABLE BATTERY

MANUFACTURED IN ITALY

Innovant transpalette peseur avec timon de traction électrique, avec lequel le pesage et la manutention sont un jeu d'enfant.

Ce système est la solution idéale car :

- Timon électrique
- Corps extra mince idéalement adapté aux espaces étroits
- Résolution de 100 g, pour un pesage très précis

M		**Portée maxi.** (kg)	**d** (kg)	**e** (kg)
		1.250	0,1	
M		**1.250**		0,5

M *Homologation pour usage réglementé.* *Imprimante et Date et heure intégrées*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.
Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **MÉMOIRE POUR ENREGISTREMENT DE 50 TARES**
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Vitesse maximum		5 km/h
Pente maximum		5 %
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		IP54
Précision*	**Usage interne**	± 0,5 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		17 touches - étanche
Structure		Acier peint
Roues directrices		Caoutchouc antitache
Roues arrière		Doubles roues arrière à galets en polyuréthane
Pompe de levage		Pompe hydraulique de levage rapide
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68 pour la version homologuée, IP67 pour la version pour usage interne
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation	**Indicateur**	Batterie rechargeable amovible Instaplug
	Timon	Batterie amovible rechargeable au lithium-ion
Autonomie	**Indicateur**	80 h environ
	Timon	Jusqu'à 8 h (3 à 5 h pour une utilisation standard)
Recharge de batterie	**Indicateur**	À l'aide d'un chargeur 230 Vca 50 Hz (8 h pour une recharge complète) à prise d'alimentation EU**
	Timon	Recharge rapide en 2 h en option
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluethooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.
(**) Versions UK, AU, US : sur demande.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2006/42/EU (Machine Directive)**
- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

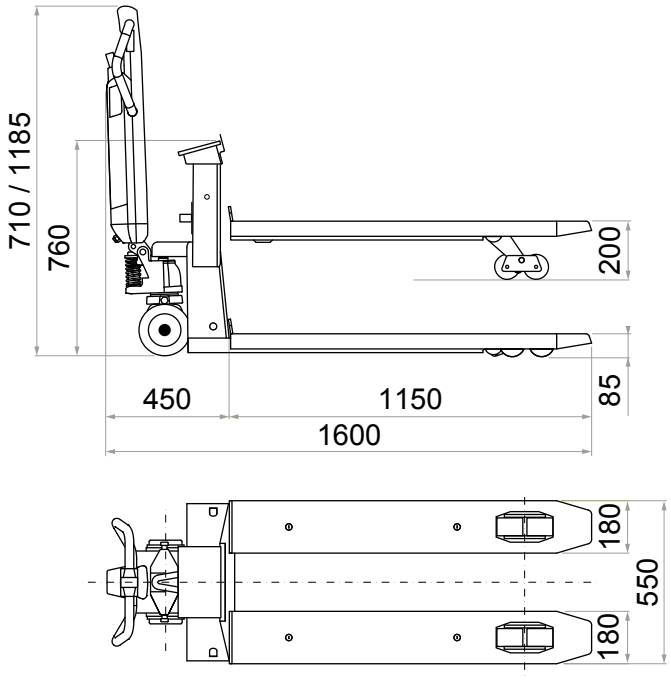

Accessoires

- **BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION 24/7**
- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **Wi-Fi**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **MÉMOIRE USB POUR STOCKAGE DE DONNÉES**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

PÈSE-PALETTES

“Pesez vos palettes où vous le voulez. Placement et retrait aisés en fonction de vos besoins logistiques. Ce système n'occupe la place que temporairement et peut être utilisé avec des transpalettes manuels.”

PÈSE-PALETTES

Les pèse-palettes constituent la solution idéale pour les entreprises qui veulent intégrer le pesage à leurs opérations quotidiennes avec des chariots élévateurs ou des transpalettes standard.

Ils sont compatibles avec toutes les PALETTES EURO / EPAL et constituent la solution la moins chère pour intégrer le pesage à l'entrepôt.

Grâce aux roues placées sous le pèse-palettes, vous pouvez le déplacer et le positionner là où vous le voulez.

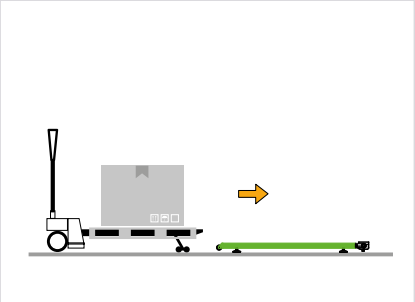

- Placez le produit à peser sur le pèse-palettes

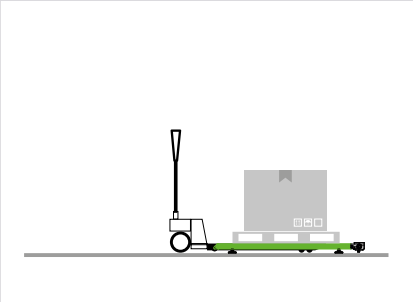

- Commencez le pesage

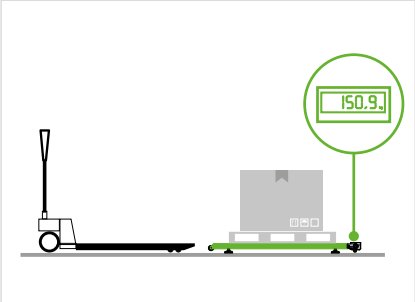

- Le poids apparaît sur l'afficheur

EPWL

STANDARD

IP54 | 4 x AA BATTERIES | M



INDICATEUR FIXÉ sur la plateforme

INDICATEUR INTÉGRÉ câble jusqu'à 3 m

Pèse-palettes rapide et précis, idéal pour peser des palettes partout où cela est nécessaire.

Ce système est la solution idéale car :

- Facilement déplaçable et installable en tout lieu
- Facile à utiliser avec des transpalettes manuels
- Homologation pour usage réglementé

M	**Portée maxi.** (kg)		**d** (kg)	**e** (kg)
	2.000	[600 - 1.500 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	**2.000**	[1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.
Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Indicateur		Fixé sur le pèse-palettes ou installé sur colonne / mur
Câble de connexion		3 m
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		IP54
Précision*	**Usage interne**	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		5 touches - étanche
Structure		Acier peint
Pieds réglables		De série
Roues		De série
Poignée de transport		De série
Capteurs de charge		4, en acier nickelé, avec protection IP67
Mise hors tension automatique		Programmable
Alimentation électrique		4 piles AA ou 12 Vdc, avec prises d'alimentation EU, UK, AU et US
Autonomie		40 h environ
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

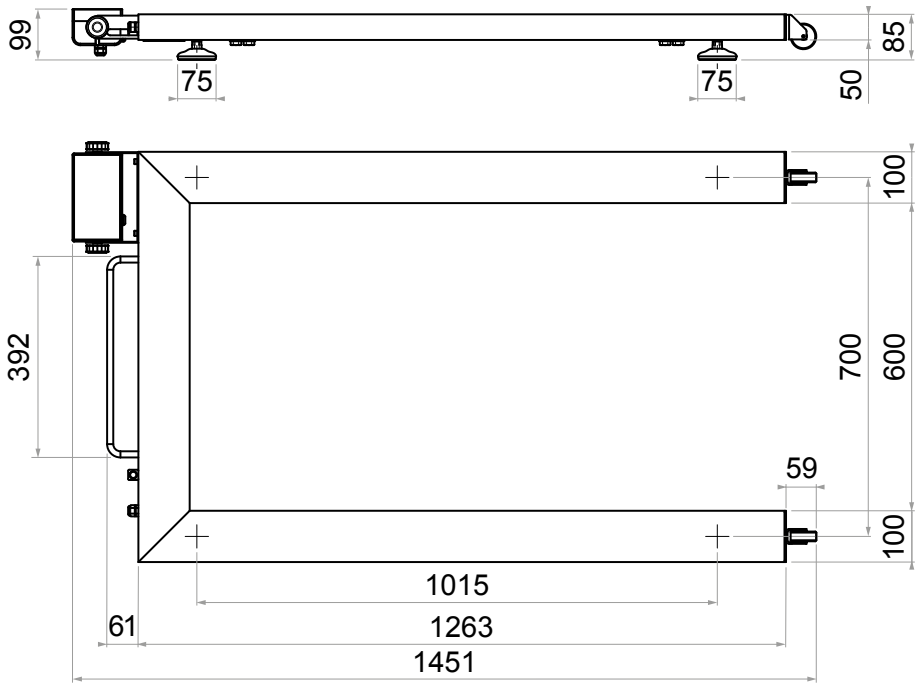

Accessoires

- **COLONNES AU SOL**
- **BLUETOOTH**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

EPWLI

ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL · IP68 · M

INDICATEUR INTÉGRÉ
câble jusqu'à 3 m

MANUFACTURED IN ITALY

Solution rapide et précise pour peser des palettes à tout emplacement. Entièrement fabriqué en acier inoxydable, idéal pour les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Ce système est la solution idéale car :

- Facilement déplaçable et installable en tout lieu
- Utilisable dans des applications extérieures ou des environnements difficiles
- Homologation pour usage réglementé

M	**Portée maxi.** (kg)		**d** (kg)	**e** (kg)
	2.000	[600 - 1.500 - 2.000]	0,2 - 0,5 - 1	
M	**2.000**	[1.000 - 2.000]		0,5 - 1

M *Homologation pour usage réglementé.*

Autres portées spéciales / résolutions : sur demande.
Autres versions spéciales : sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Indicateur		Montage sur colonne / mural
Câble de connexion		3 m
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP		Indicateur IP68
Précision*	**Usage interne**	± 1 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		5 touches - étanche
Structure		Acier inoxydable
Pieds réglables		De série
Roues		De série
Poignée de transport		De série
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP67
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		110 - 240 Vca, avec le cordon d'alimentation EU**
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication avec les périphériques externes		Ethernet et Bluetooth en option

(*) Pesage de marchandises sur PALETTES EURO avec charge distribuée.
(**) Versions UK, AU, US : sur demande.

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

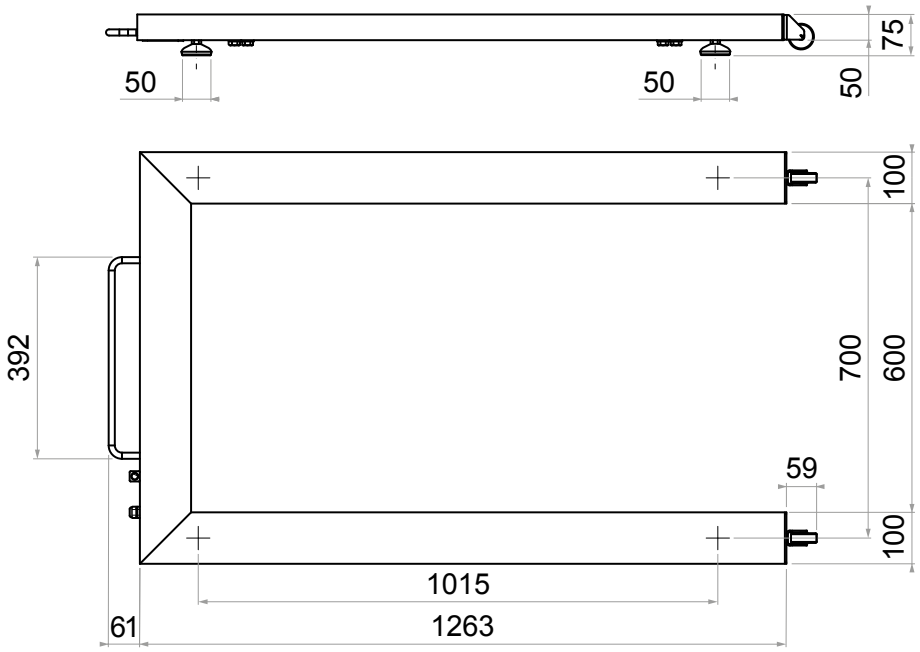

Accessoires

- **COLONNES AU SOL**
- **SUPPORTS**
- **INTERFACE BLUETOOTH**
- **LOGICIEL PC POUR STOCKAGE DE DONNÉES**
- **ETHERNET**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

KITS DE PESAGE
POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

“Transformez votre chariot élévateur et votre transpalette électrique en une balance mobile en installant nos solutions dédiées.”

DINI ARGEO

KITS DE PESAGE
POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

INDICATEURS DE POIDS

Idéal pour lire le poids directement dans le poste de conduite.

TWIN FORKS

Fourches de pesage avec technologie sans fil, idéales pour un pesage précis et homologué.

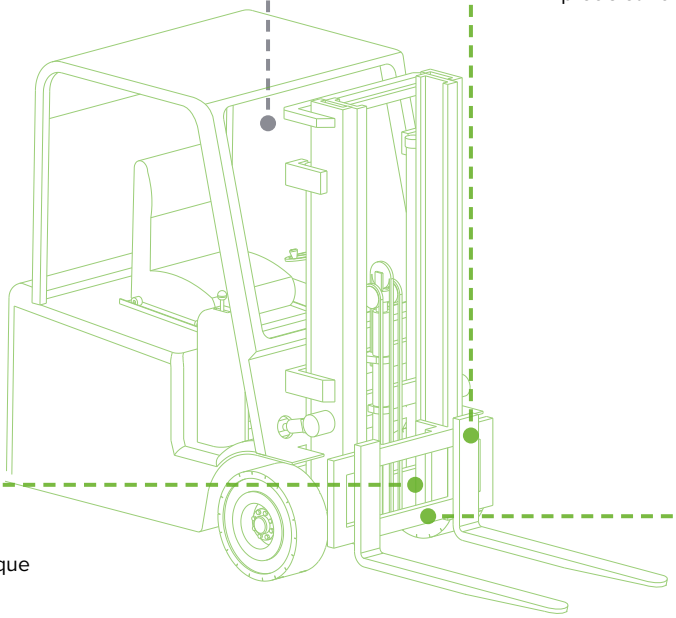

LTP

Facile à installer et à connecter au système hydraulique pour le contrôle des surcharges et le pesage approximatif.

LTW

Module de pesage robuste et solide, adapté à un usage intensif.

CAPTEUR DE PRESSION HYDRAULIQUE

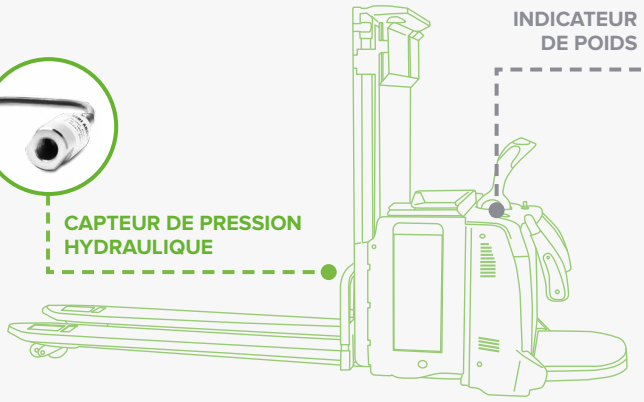

INDICATEUR DE POIDS

ELP

SYSTÈME DE PESAGE HYDRAULIQUE POUR GERBEURS ÉLECTRIQUES OU TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

ELP

SYSTÈME DE PESAGE HYDRAULIQUE POUR GERBEURS ÉLECTRIQUES ET TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

IP65

MANUFACTURED IN ITALY

Système de pesage hydraulique facilement installable sur gerbeurs ou transpalettes électriques pour une prévention des surcharges et un pesage approximatif des charges manutentionnées. Il vous permet de peser directement sur place les charges manutentionnées, ce qui se traduit par un gain de temps et une réduction de la circulation dans l'entrepôt.

Ce système est la solution idéale car :

- Il ne nécessite aucune modification mécanique
- Il n'a aucun impact sur la certification du constructeur d'origine
- Il n'est pas sujet à des impacts accidentels

Portée maxi.	**d** (kg)
Jusqu'à 4.000 PSI / 280 BAR	à partir de 1 kg

Fonctions principales

- **INDICATION SONORE ET VISUELLE DES SURCHARGES**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Mesure du poids		Algorithme spécifique pour gerbeurs et transpalettes électriques
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Indice de protection IP	**Capteur**	IP65
	Indicateur	IP68
Longueur de câble		Câble de connexion blindé de 6 m
Blindage de protection de câble		3 m, de série
Connexion hydraulique		Filetage BSP parallèle 1/4"
Précision		De +/- 0,5 % à +/- 5 % de la portée, 20 kg* mini.
Clavier		5 touches - étanche
Décalage barycentrique maxi.		Aucune influence
Capteur		Acier nickelé, avec connecteur rapide
Alimentation électrique		5 V, via un convertisseur DC/DC (voir options)
Plage de température de service		-10 / +50 °C
Communication avec les périphériques externes		Bluetooth en option et port de communication pour imprimante optionnelle

(*) Cette valeur peut être influencée par plusieurs facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel.

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**

Conception Technique | Indicateur de Poids COMPACT (mm)

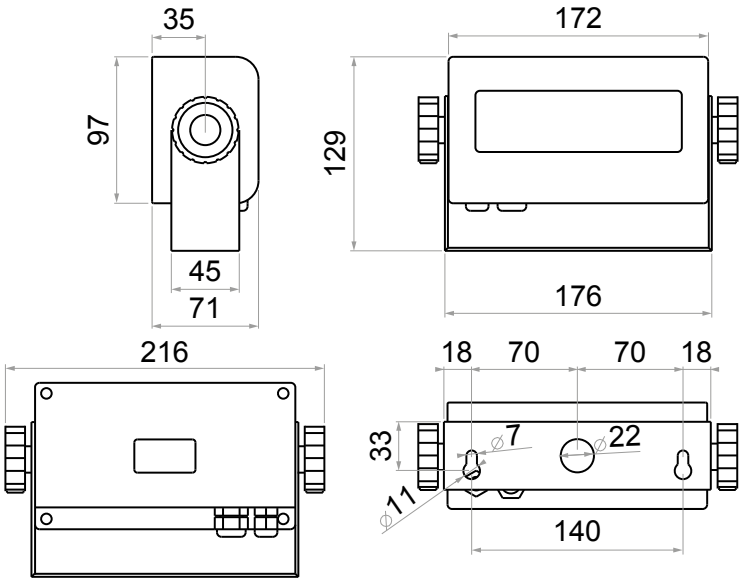

Conception Technique | Capteur de Poids (mm)

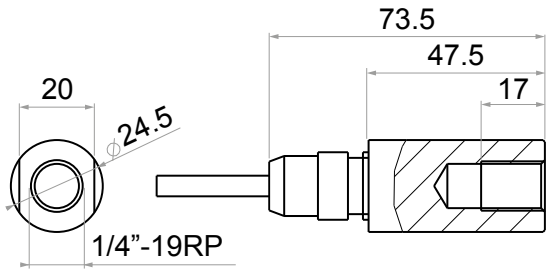

Accessoires

- **IMPRIMANTE THERMIQUE**
- **DATE ET HEURE**
- **BLUETOOTH**
- **SUPPORT DE FIXATION POUR L'INDICATEUR**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

LTP

SYSTÈME DE PESAGE HYDRAULIQUE POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

IP65

MANUFACTURED IN ITALY

Système de pesage hydraulique facilement installable sur le chariot élévateur pour une prévention des surcharges et un pesage approximatif des charges manutentionnées.
Il vous permet de peser directement sur place les charges manutentionnées, ce qui se traduit par un gain de temps et une réduction de la circulation dans l'entrepôt.

Ce système est la solution idéale car :

- Il ne réduit pas la portée de charge
- Il n'a aucun impact sur la certification du constructeur d'origine
- Il n'est pas sujet à des impacts accidentels

Portée maxi.	**d** (kg)
Jusqu'à 4.000 PSI / 280 BAR	à partir de 5 kg

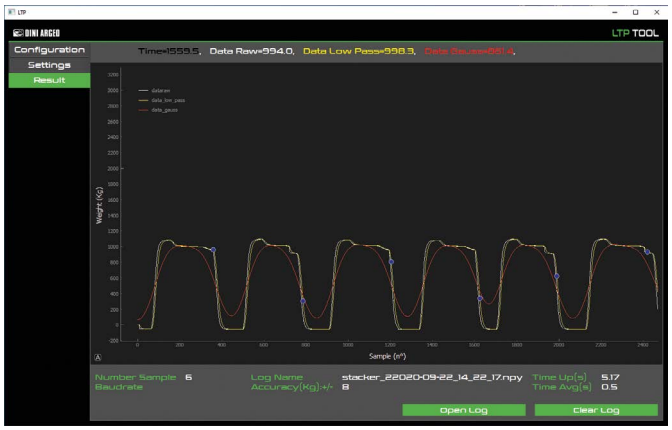

LTP TOOL : Logiciel de configuration du système de pesage.

Fonctions principales

- **INDICATION SONORE ET VISUELLE DES SURCHARGES**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Mesure du poids		Algorithme spécial pour chariots élévateurs
Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Indice de protection IP	**Capteur**	IP65
	Indicateur	IP68
Longueur de câble		Câble de connexion blindé de 6 m
Blindage de protection de câble		3 m, de série
Connexion hydraulique		Filetage BSP parallèle 1/4 po
Support de fixation		De série
Précision		De +/- 0,5 % à +/- 5 % de la portée, 20 kg* mini.
Clavier		5 touches - étanche
Décalage barycentrique maxi.		Aucune influence
Capteur		Acier nickelé, avec connecteur rapide
Alimentation électrique		5 à 12 V, via un convertisseur DC/DC (voir options)
Plage de température de service		-10 / +50 °C
Communication avec les périphériques externes		Bluetooth en option et port de communication pour imprimante optionnelle

(*) Cette valeur peut être influencée par plusieurs facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel.

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**

Conception Technique | Indicateur de Poids COMPACT (mm)

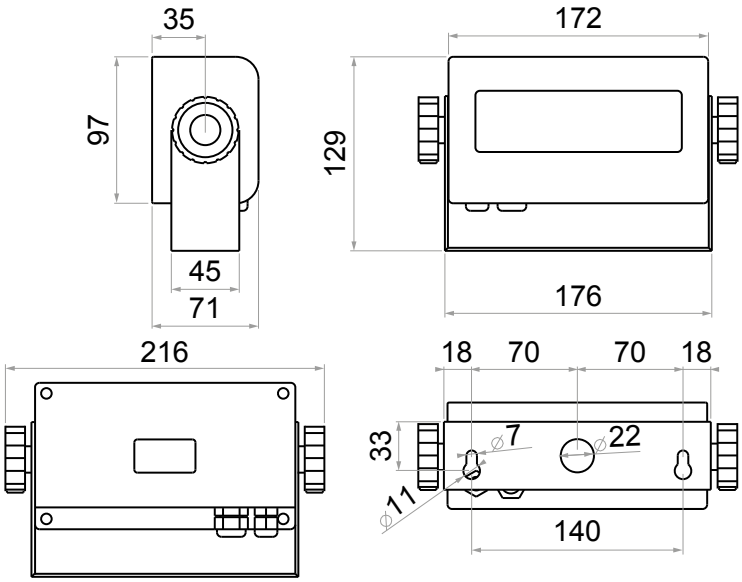

Conception Technique | Capteur de Poids (mm)

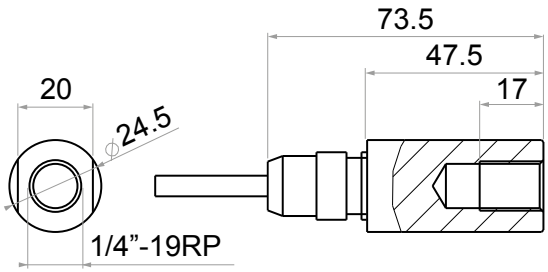

Accessoires

- **IMPRIMANTE THERMIQUE**
- **DATE ET HEURE**
- **BLUETOOTH**
- **SUPPORT DE FIXATION POUR L'INDICATEUR**

Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.

TWIN FORKS

FOURCHES PESEUSES

INSTAPLUG · BLUETOOTH TECHNOLOGY · LITHIUM BATTERY · M · IP66

MANUFACTURED IN ITALY

Les fourches TWIN FORKS constituent la solution de pesage pour chariots élévateurs la plus simple : ces fourches remplacent tout simplement les fourches standard pour transformer votre chariot élévateur en une station mobile homologuée de pesage précis. Connexion Bluetooth, batterie au lithium et technologie de pointe, pour une garantie de performances optimales.

Ce système est la solution idéale car :

- Faciles à monter et à retirer
- Forme très mince, avec réduction minimale de la portée de levage
- Homologation pour usage réglementé

M	Portée maxi. (kg)	d (kg)	e (kg) M
*	**2.500** [1.000 - 2.500]	1 - 2	2 - 5

Sur demande :

- (*) Homologation pour usage réglementé M
- Version pour tablier porte-fourche FEM2B.
- Version pour tablier porte-fourche FEM3A.

Autres versions spéciales sur demande.

Fonctions principales

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP	**Fourches**	IP66
	Indicateur	IP67
Support de fixation		De série
Précision	**Usage interne**	± 2 kg
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		5 touches - étanche
Structure des fourches		Acier peint haute résistance
Connexion des fourches		FEM2A *(FEM2B et FEM3A sur demande)
Poids des fourches		68 kg
Inclinaison horizontale maxi.		± 2° (uniquement pour version homologuée pour usage réglementé)
Décalage barycentrique maxi.		25 mm
Capteurs de charge		4, en acier inoxydable, avec protection IP68
Surcharge maxi. autorisée		Plus de 300 % de la pleine portée
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Mise sous tension		Mise sous tension automatique grâce au détecteur de mouvement
Alimentation électrique	**Fourches**	Batterie lithium rechargeable avec technologie Instaplug avec prises d'alimentation EU, UK, AU, US
	Indicateur	5 V, depuis le chariot élévateur
Autonomie		Jusqu'à 90 h ou utilisation continue 24/7 avec le kit de batterie en option
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Communication des fourches		Technologie Bluetooth
Communication avec les périphériques externes		Port de communication pour imprimante en option

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

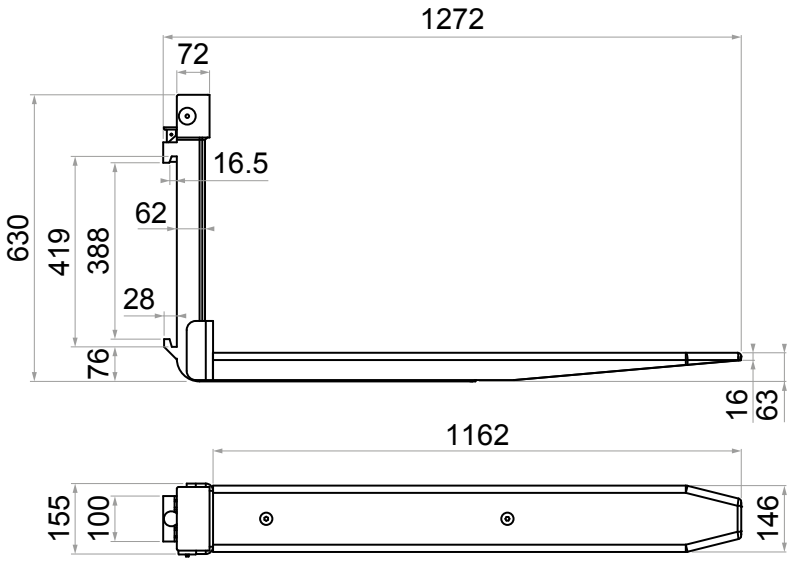

*** Tablier FEM2A**
(dimensions en mm)



Conception Technique | Indicateur de Poids COMPACT (mm)

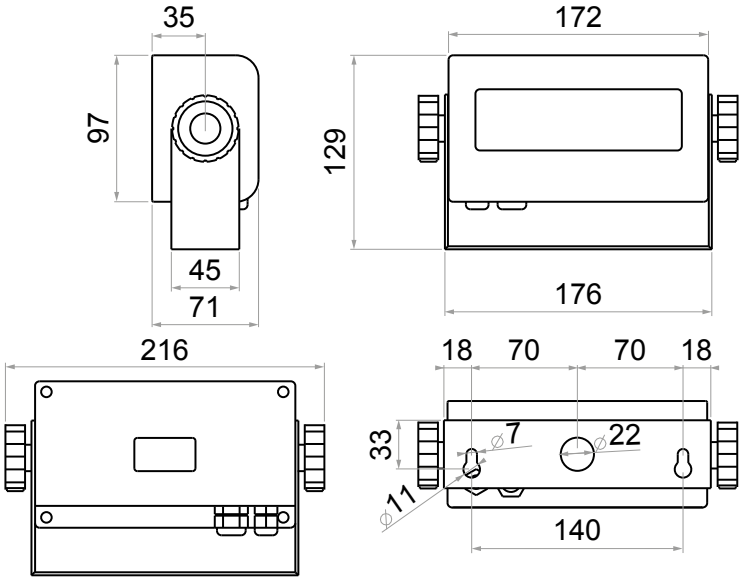

Accessoires

- **IMPRIMANTE THERMIQUE**
- **DATE ET HEURE**
- **SUPPORT DE FIXATION POUR L'INDICATEUR**

Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.

LTW COMPACT

TABLIER PESEUR

M IP67

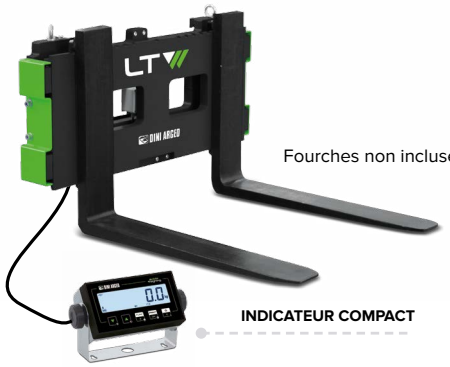

MANUFACTURED IN ITALY

Le tablier porte-fourche LTW est ajouté aux tabliers existants pour intégrer le pesage de façon permanente tout en maintenant la possibilité d'utilisation de fourches de différentes longueurs, en fonction de la charge à manutentionner. Indicateur COMPACT pour installation aisée en cabine.

Ce système est la solution idéale car :

- Adapté aux fourches standard FEM2A et FEM2B
- Homologation pour usage réglementé
- Disponible en version câblée ou sans fil

M	Connexion	Portée maxi. (kg)		d (kg)	e (kg) M
*	Câblé	**1.500**	[600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Câblé	**2.500**	[1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5
*	Bluetooth	**1.500**	[600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Bluetooth	**2.500**	[1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5

Sur demande :

- (*) Homologation pour usage réglementé M

Autres versions spéciales sur demande.

Fonctions principales | INDICATEUR COMPACT

- **TOTALISATION DU POIDS**
- **COMPTAGE DE PIÈCES**
- **CONVERTISSEUR D'UNITÉ :** kg/lb, facteur de conversion libre
- **REMISE À ZÉRO**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur LCD rétroéclairé de 25 mm
Luminosité		Luminosité réglable
Indice de protection IP	**Tablier**	IP67
	Indicateur	IP68
Longueur de câble		5 m, extensible, de série (uniquement pour version câblée)
Support de fixation		De série
Précision	**Usage interne**	± 0,05 % de la portée maxi.
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		5 touches - étanche
Structure		Structure porteuse en tôle d'acier très épaisse. Boîte de jonction scellée hermétiquement
Dimensions de tablier		**Standard FEM class II* - 910 x 407 x 110 mm**
Poids du produit		184 kg
Inclinaison horizontale maxi.		± 2° (uniquement pour version homologuée pour usage réglementé)
Décalage barycentrique maxi.		55 mm
Capteurs de charge		2, en acier inoxydable, avec protection IP68
Surcharge maxi. sans risque		Plus de 300 % de la pleine portée, avec écrou de protection en cas de rupture de charnière
Mise hors tension automatique		5 min, programmable
Alimentation électrique		5 V, depuis le chariot élévateur
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Version Bluetooth		Inclut un émetteur Bluetooth intégré au tablier porte-fourche,avec batterie rechargeable. Autonomie : 40 h. Fourni avec rechargeur de batterie à fiche EU.
Communication avec les périphériques externes	**Version câblée**	Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluethooth en option et port de communication pour imprimante optionnelle
	Version Bluetooth	Port de communication pour imprimante en option
Mémoire fiscale		En option
Date et heure		En option

DINI ARGEO | *Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.*

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

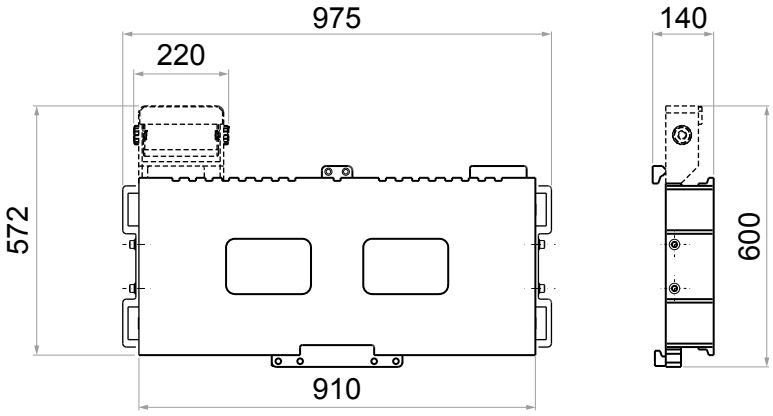

Conception Technique | Indicateur de Poids COMPACT (mm)

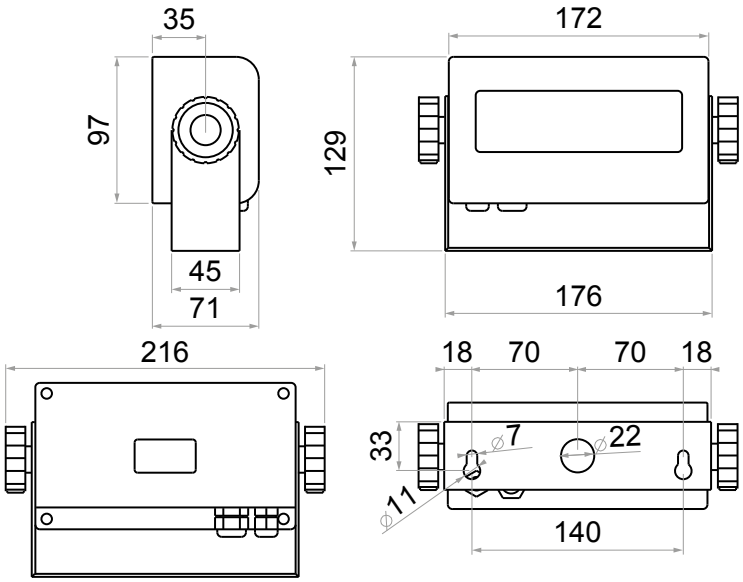

* Tabliers FEM2A et FEM2B

(dimensions en mm)

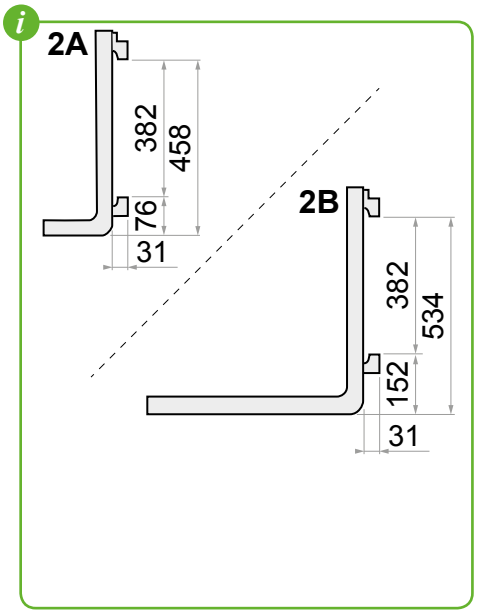

Accessoires

- **IMPRIMANTE THERMIQUE**
- **MODULE D'ALIMENTATION**
- **WI-FI**
- **INTERFACE RADIO 2,4 GHz**
- **SUPPORT DE FIXATION POUR L'INDICATEUR**

Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.

LTW TOUCH SCREEN

TABLIER PESEUR

M

IP67

MANUFACTURED IN ITALY

Module de pesage précis pour applications fixes, conçu pour être combiné avec tout type de fourches.
Doté d'un indicateur TOUCH SCREEN idéalement adapté aux communications avec les systèmes informatiques.

Ce système est la solution idéale car :
- Adapté aux fourches standard FEM2A et FEM2B
- Homologation pour usage réglementé
- Disponible en version câblée ou sans fil

M	Connexion	Portée maxi. (kg)		d (kg)	e (kg) M
*	Câblé	**1.500**	[600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Câblé	**2.500**	[1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5
*	Bluetooth	**1.500**	[600 - 1.500]	0,2 - 0,5	1 - 2
*	Bluetooth	**2.500**	[1.500 - 2.500]	0,5 - 1	2 - 5

Sur demande :
- (*) Homologation pour usage réglementé M

Autres versions spéciales sur demande.

Fonctions principales | INDICATEUR TOUCH SCREEN

- **GESTION DE BASE DE DONNÉES :** Produits, Clients, Fournisseurs et Tares
- **PROGRAMMABILITÉ COMPLÈTE**
- **15 TEXTES PROGRAMMABLES**
- **TRANSFERT DE DONNÉES**
- **MÉMOIRE FISCALE**
- **PROGRAMME APPLICATIF POUR :** Totalisation, Comptage de pièces, Dosage
- **IDENTIFICATEURS NUMÉRIQUES**
- **TARE**
- **TARE PRÉDÉFINIE**
- **REMISE À ZÉRO**

Principales caractéristiques

Afficheur		Écran tactile couleur rétroéclairé de 5,7 pouces. Technologie résistive
Indice de protection IP	**Tablier**	IP67
	Indicateur	IP65
Longueur de câble		5 m, extensible, de série (uniquement pour version câblée)
Support de fixation		De série
Précision	**Usage interne**	± 0,05 % de la portée maxi.
	Homologation pour usage réglementé M	Conformément à la directive 2014/31/UE
Clavier		Écran tactile
Structure		Structure porteuse en tôle d'acier très épaisse. Boîte de jonction scellée hermétiquement
Dimensions de tablier		**Standard FEM class II* - 910 x 407 x 110 mm**
Poids du produit		184 kg
Inclinaison horizontale maxi.		± 2° (uniquement pour version homologuée pour usage réglementé)
Décalage barycentrique maxi.		55 mm
Capteurs de charge		2, en acier inoxydable, avec protection IP68
Surcharge maxi. autorisée		Plus de 300 % de la pleine portée, écrou de protection en cas de rupture de charnière
Alimentation électrique		12 V, depuis le chariot élévateur
Plage de température de service		-10 / +40 °C
Version Bluetooth		Inclut un émetteur Bluetooth intégré au tablier porte-fourche, avec batterie rechargeable. Autonomie : 60 h. Fourni avec chargeur de batterie à fiche EU.
Communication avec les périphériques externes	**Version câblée**	Radiofréquence, Wi-Fi ou Bluethooth en option et port de communication pour imprimante optionnelle
	Version Bluetooth	Port de communication pour imprimante en option
Mémoire fiscale		De série
Date et heure		De série
Base de données		1.000 articles, 300 tares, 200 clients
Programmabilité		Espaces mémoire libres pour programme applicatif personnalisé
Textes alphanumériques gratuits		15

Certifications

- **2014/30/EU (EMC)**
- **2014/35/EU (LVD)**
- **2011/65/EU (RoHS)**
- **2014/31/EU (NAWI)**

Conception Technique (mm)

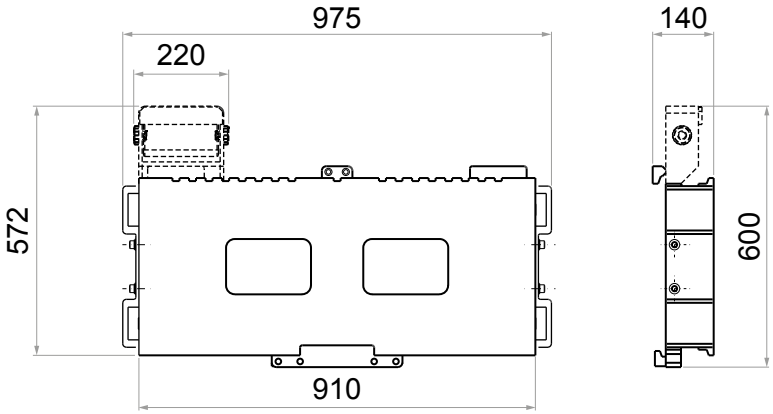

Conception Technique | Indicateur de Poids à TOUCH SCREEN (mm)

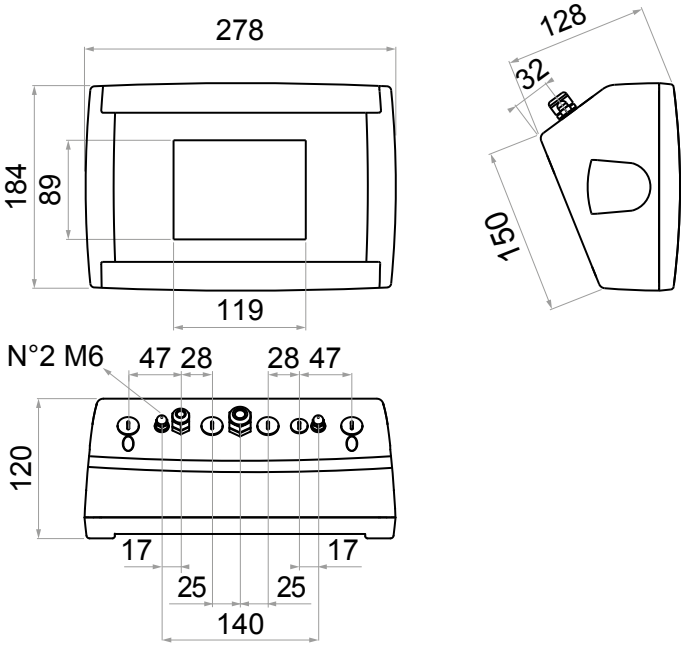

* Tabliers FEM2A et FEM2B
(dimensions en mm)

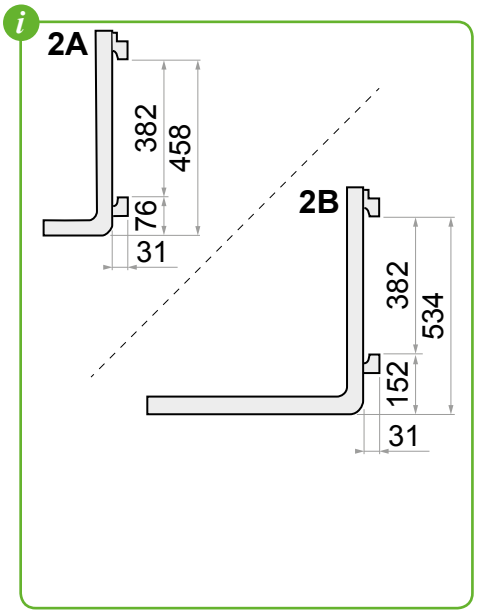

Accessoires

- **IMPRIMANTE THERMIQUE**
- **RADIO**
- **Wi-Fi**
- **LECTEUR DE CODES-BARRES** (uniquement pour la version CÂBLÉE)
- **MODULE D'ALIMENTATION**
- **SUPPORTES DE FIXATION POUR L'INDICATEUR**

Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.

SYSTÈME DE DIMENSIONNEMENT

“Intégrez des systèmes de dimensionnement dans votre entrepôt pour contrôler les paquets et les marchandises palettisées.”

SYSTÈME DE DIMENSIONNEMENT

IDIMENSION® PLUS

SYSTÈME DE DIMENSIONNEMENT DES COLIS

Le système de dimensionnement de la marque Rice Lake Weighing Systems est conçu pour mesurer rapidement et précisément le volume des colis, enveloppes et objets manipulés à la main, en partageant les données avec le système informatique de l'entreprise en temps réel.

Ce systeme est la solution idéale car:

- Accélérer le flux de travail dans les processus intralogistiques
- Installation rapide et facile
- Homologation pour usage réglementé

M	Caméra	Colonne (m)	Dimension paquets (cm) l	h	w	d (cm)	e (cm)
*	Standard	1,2	3 - 100	0 - 60	3 - 60	0,5	0,5
*	Standard	1,5	3 - 120	0 - 70	3 - 80	0,5	0,5
*	4k	1,2	3 - 100	0 - 60	3 - 60	0,5	0,5
*	4k	1,5	3 - 120	0 - 70	3 - 80	0,5	0,5

Sur demande:

- (*) Homologation pour usage réglementé M

Autres versions spéciales: sur demande.

Fonctions principales

- **DIMENSIONNEMENT DES OBJETS**
- **TRANSMISSION DE DONNÉES**
- **CAMÉRA**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur tactile couleur de 7 pouces
Précision	**Pour les cartons/boîtes**	± 5 mm
	Pour les boîtes irrégulières	± 10 mm
Temps de mesure		0,2 sec.
Capacité de détection		Tous les paquets opaques
Ports E/S		Port USB A et port Ethernet (serveur Web en option)
Protocoles d'intégration		API et SDK
Alimentation électrique		110-240 Vac, avec prise américaine en standard*
Intégration de la pesée	**Indicateurs de poids Dini Argeo**	À écran tactile DFW et 3590
	Plateformes connectables Dini Argeo	Série T et TE, PB et PBI
	Balances Rice Lake	Série BenchPro
Plage de temperature de service		0 / +40 °C

(*) Versions EU, UK et AU : sur demande.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Certifications

- **2014/35/EU – (LVD)**
- **2014/30/EU – (EMC)**
- **2011/65/EU – (RoHS)**

Conception Technique (mm)

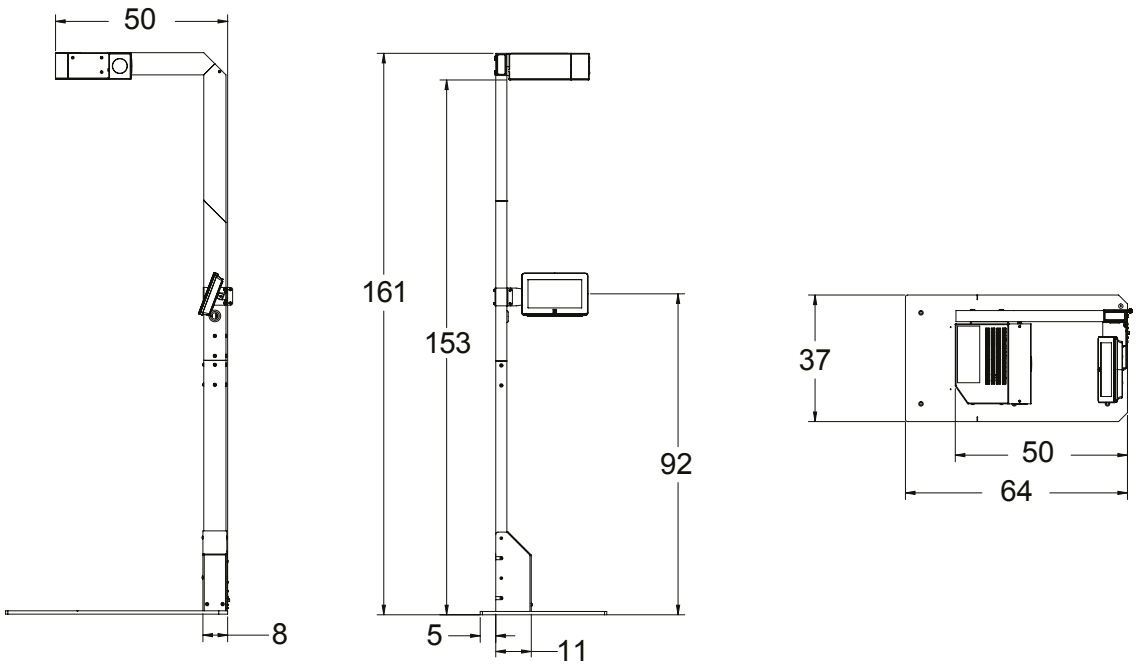

Accessoires

- **INDICATEURS DE POIDS ET PLATES-FORMES DINI ARGEO**
- **BALANCES DE LA SÉRIE BENCHPRO DE RICE LAKE**
- **IMPRIMANTES**
- **LECTEUR DE CODE-BARRES**
- **SERVEUR WEB**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

IDIMENSION® PLUS XL

POUR SOLUTIONS OEM

Système de dimensionnement modulaire, composé d'une unité de dimensionnement statique et d'un indicateur à écran tactile, idéal pour intégrer la lecture du poids et du volume des colis, cartons et enveloppes dans les machines ou lignes de manutention et de tri avant expédition, ou pour le contrôle des entrées et sorties.

Ce systeme est la solution idéale car:

- Idéal pour l'intégration dans les systèmes OEM
- Possibilité de connexion aux échelles, indicateurs et plates-formes de pesage
- Installation simple et rapide

Caméra	Capacité de dimensionnement (l x w x h) (cm)	Résolution (cm)
Standard	de 3 x 3 x 0 à 120 x 80 x 80	0,5 - 1
4k	de 3 x 3 x 0 à 120 x 80 x 80	0,5 - 1

La capacité de lecture et la résolution varient en fonction de la hauteur.
Le tableau indique les combinaisons possibles.

Fonctions principales

- **DIMENSIONNEMENT DES OBJETS**
- **TRANSMISSION DE DONNÉES**
- **STOCKAGE DES PHOTOS D'OBJETS**

Principales caractéristiques

Afficheur		Afficheur tactile couleur de 7 pouces
Précision	**Pour les cartons/boîtes**	± 5 mm
	Pour les boîtes irrégulières	± 10 mm
Temps de mesure		0,2 sec.
Capacité de détection		Tous les paquets opaques
Ports E/S		Port USB A et port Ethernet (serveur Web en option)
Protocoles d'intégration		API et SDK
Alimentation électrique		110-240 Vac, avec prise américaine en standard*
Intégration de la pesée	**Indicateurs de poids Dini Argeo**	À écran tactile Série DFW et 3590
	Plateformes connectables Dini Argeo	Série T et TE, PB et PBI
	Balances Rice Lake	Série BenchPro
Plage de temperature de service		0 / +40 °C

(*) Versions EU, UK et AU : sur demande.

Certifications

- **2014/35/EU – (LVD)**
- **2014/30/EU – (EMC)**
- **2011/65/EU – (RoHS)**

Conception Technique (mm)

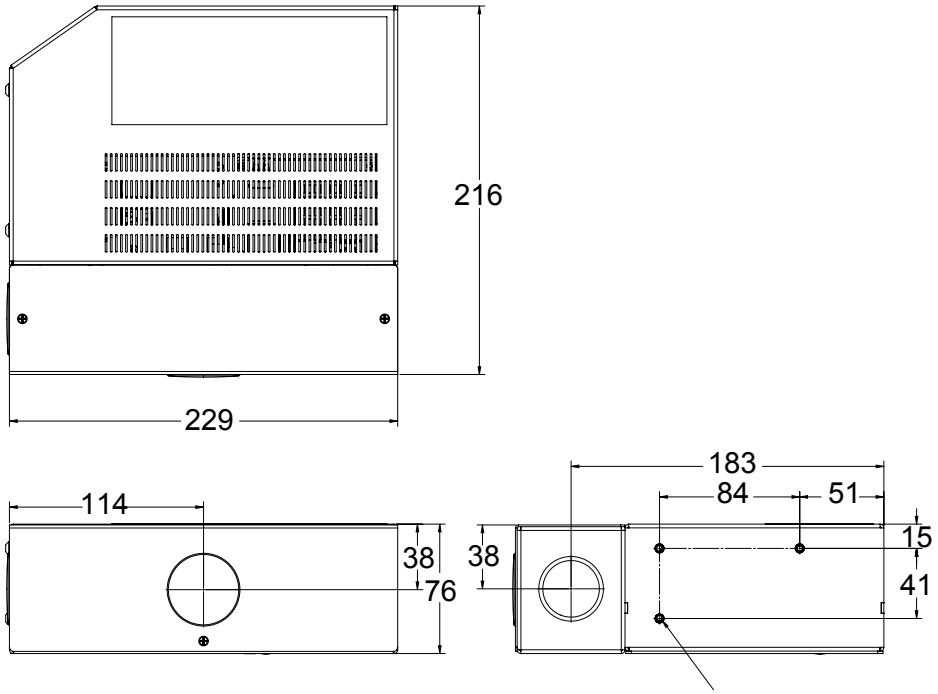

Accessoires

- **INDICATEURS DE POIDS ET PLATES-FORMES DINI ARGEO**
- **BALANCES DE LA SÉRIE BENCHPRO DE RICE LAKE**
- **IMPRIMANTES**
- **LECTEUR DE CODE-BARRES**
- **SERVEUR WEB**

€ *Pour les prix et les accessoires supplémentaires, reportez-vous au tarif.*

REMARQUES

REMARQUES

KITS DE PESAGE POUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET LES TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

	Tablier FEM3A	Tablier FEM2B	Tablier FEM2A	Connection par câble	Connection sans fil	Imprimante	Pour usage réglementé M	Technologie à capteur	Technologie à capteur hydraulique	Transpalettes électriques	Chariots élévateurs
ELP				●		○				●	
LTP	○	○	○	●	●	○					●
TWIN FORKS	○	○	○		●	○	○	●			●
LTW COMPACT	○	●	●	●	●	○	○	●			●
LTW TOUCH	○	●	●	●	●	○	○	●			●
ELP				●		○				●	
LTP	○	○	○	●	●	○					●
TWIN FORKS	○	○	○		●	○	○	●			●
LTW COMPACT	○	●	●	●	●	○	○	●			●
LTW TOUCH	○	●	●	●	●	○	○	●			●

p. 42
p. 44
p. 46
p. 48
p. 50

SYSTÈMES DE DIMENSIONNEMENT

	Caméra 4K	Intégration avec balances	Modules d'intégration	Solution Plug & Play
IDIMENSION® PLUS	●	○		●
IDIMENSION® PLUS XL	●	○	●	

p. 52
p. 54

● *Standard* ○ *En option*

OUVRIR POUR VOIR LE SOMMAIRE

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 85 countries across the world

"YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING"

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO ?

ASSISTANCE ET EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

Groupe international implanté en Amérique, en Europe, en Inde, en Chine, au Mexique et en Océanie, qui emploie plus de 900 salariés et bénéficie d'un réseau de partenaires spécialisés dans 130 pays à l'échelle mondiale.

RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Dini Argeo garde toujours en réserve des systèmes complets qui peuvent être expédiés rapidement.

MADE IN ITALY

Les solutions de pesage Dini Argeo sont créées en Italie et répondent aux standards de qualité les plus sévères.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

Mod LOGIW-CFR
P/N LOGIW-CFR
Sn NOSN
LOGIW-CFR/NOSN

Rev. 01.01.2023

The information in this document is approximate and can be subject to variations without prior notice by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the updated version on the www.diniargeo.com web site or by contacting the Dini Argeo Customer Service.